


Configuration Windows Serveur 2012 R2

Cette fiche de procédure contient les étapes pour les droits utilisateurs en fonction de leur service et de leur accès aux répertoires


Création des utilisateurs et groupe :

Création de deux profils pour les exemples qui vont suivre durant cette procédure « RH » et « Administrateur » avec un groupe associé :

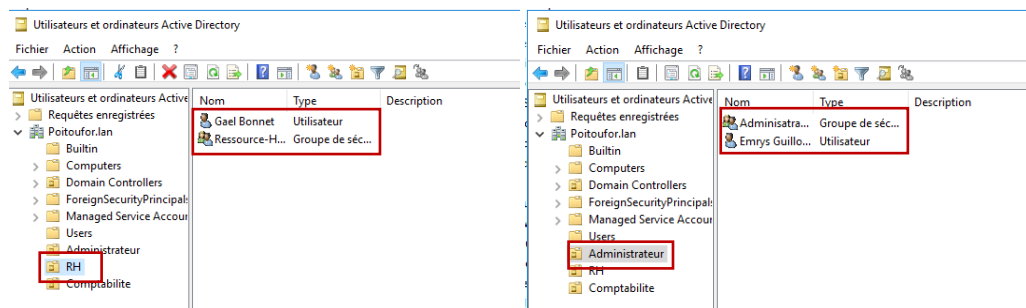


Création des répertoires utilisateurs & commun

Les profils utilisateurs auront un espace de stockage dédié et un espace de stockage en commun pour les ressources / partages de fichier :

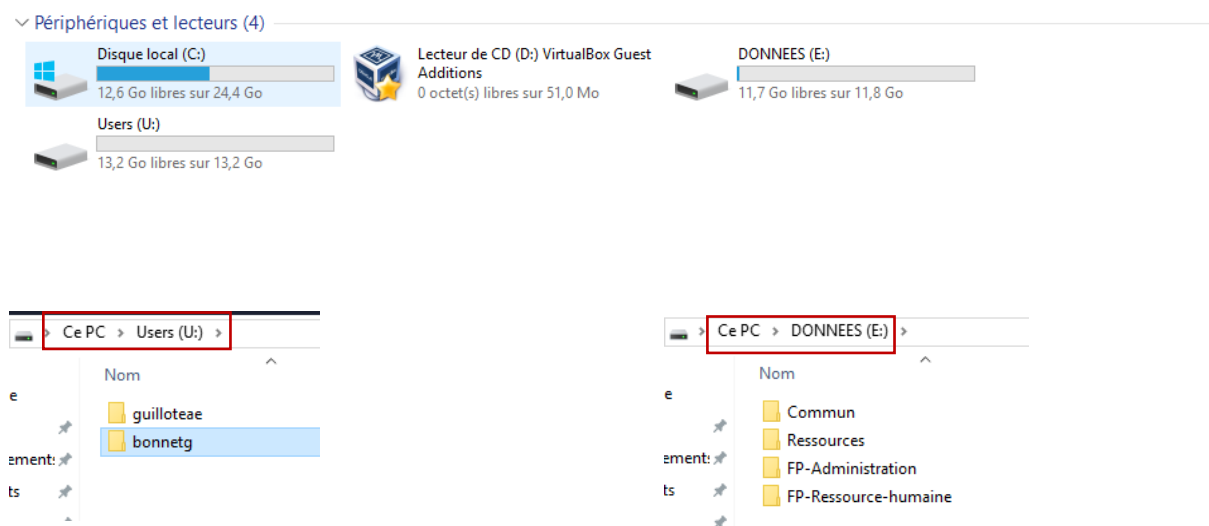


Mise en place des droits sur les répertoires

Pour que les utilisateurs puissent avoir accès aux répertoires faut les rendre accessibles donc, dans chaque dossier, cocher la case « Partager ce dossier ». Seuls les répertoires essentiels.

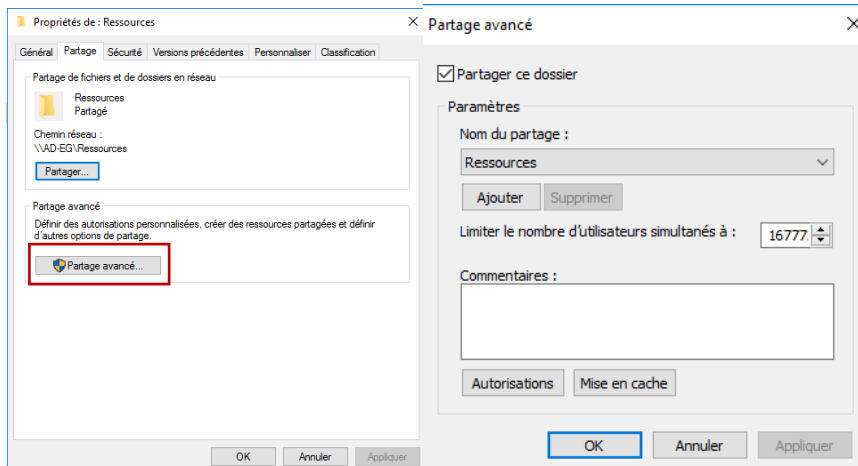


Maintenant dans la case « Autorisations » on va mettre les groupes utilisateurs qui peuvent y avoir accès :

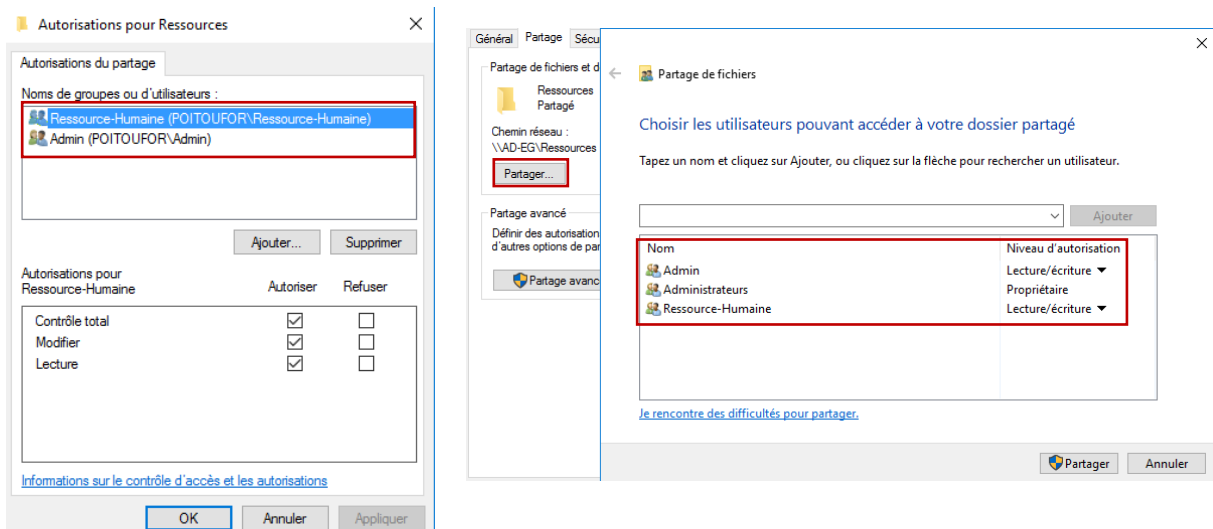

Pour ce cas on peut voir que seul les groupes utilisateurs appartenant aux groupes « RH » et « Admin » auront accès à ces répertoires. Faire de même pour les répertoires dédiés à un utilisateur.


Mapper les lecteurs réseau

Pour mapper les lecteurs réseaux afin que les utilisateurs puissent y avoir accès lors de l'ouverture d'une session la mise en place d'un script est nécessaire ou par « GPO ». Pour se cas cela sera par script.

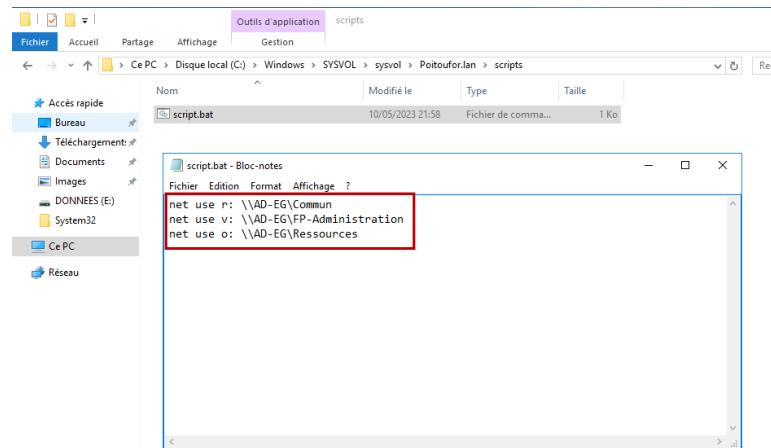


Le dossier « SYSVOL » contient des informations sur les objets de stratégie de groupe, telles que les paramètres de sécurité, les scripts d'ouverture de session, les paramètres de configuration de Windows, les scripts de fermeture de session. Mettre le script en « .bat » dedans.

Pour mapper le répertoire personnel et mettre en place ce script faut aller dans les propriétés de l'utilisateur et de renseigner dans « Profil » :

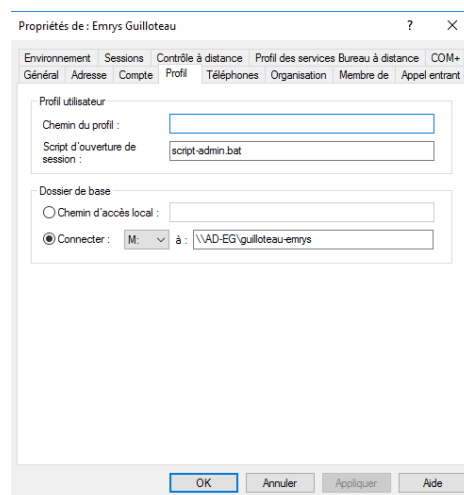

Vérification d'ouverture de session



D'après la connexion sous le nom de « Emrys Guilloteau » et « Gael Bonnet », on peut voir dans l'explorateur de fichier les lecteurs réseau en place :

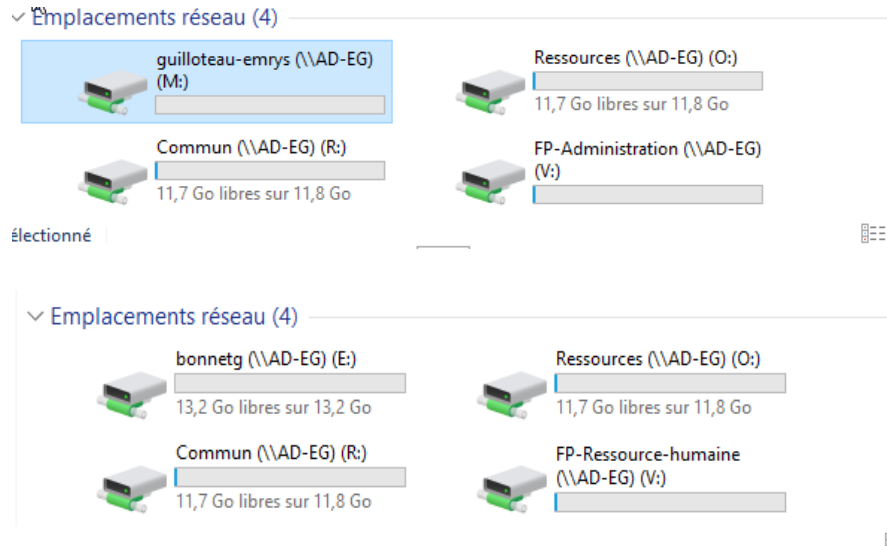

Création d'une GPO


Les GPO peuvent être utilisées pour déployer des stratégies de sécurité, des scripts de connexion, des paramètres de contrôle de compte utilisateur, des restrictions logicielles.

Pour ce cas on va bloquer l'accès à l'invite de commande au groupe « ressource humaine » dans les gestions des stratégies de groupes :

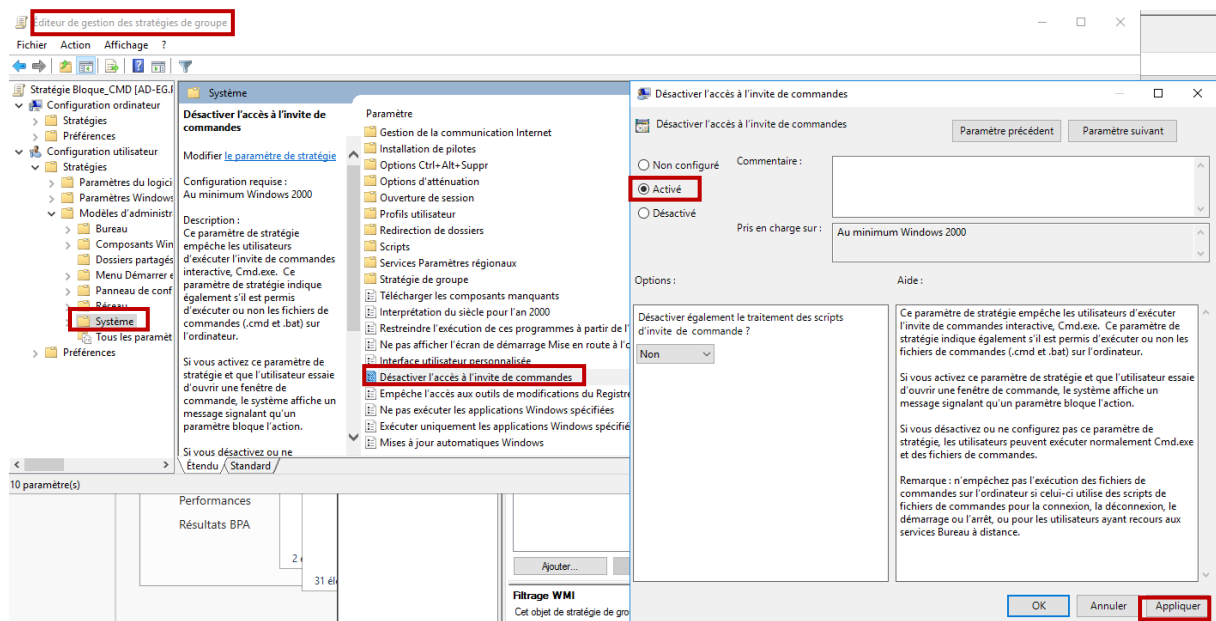


Vérification de la GPO

Sur la session de « Gael Bonnet » on voit qu'il n'a pas accès à l'invite de commande :

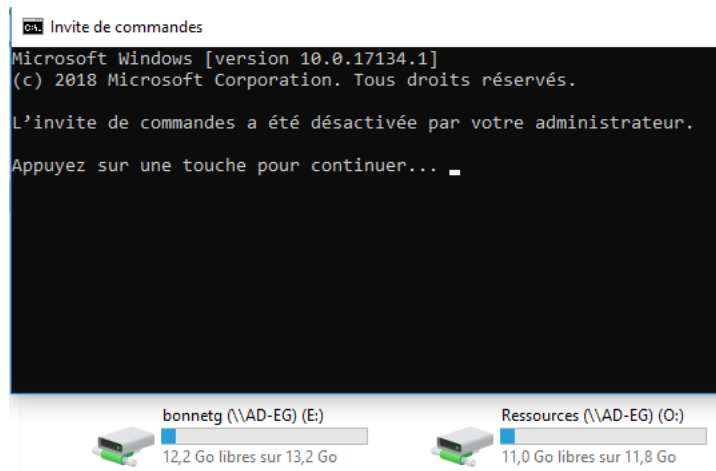

Mettre un « Quotas » sur les répertoires

On peut régler le stockage du répertoire utilisateur avec les « Gestionnaire des ressources du serveur de fichier »

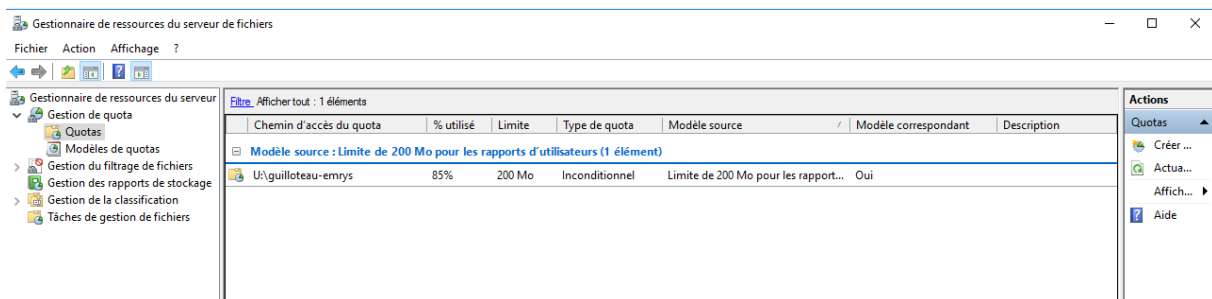

Pour le répertoire courant de « Emrys Guilloteau » le met un stockage maximum à 200 mo.

